


# Lysninger



Måltagning i mm

## Lysnings type & Gerigt

Standard fer 9,6 x min. 25 mm


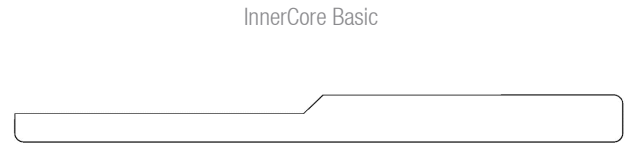


## Måltagning ved not i vindue

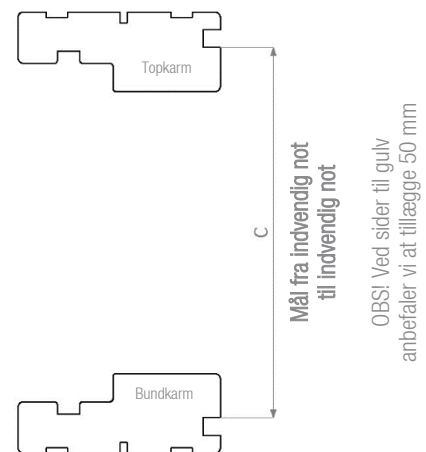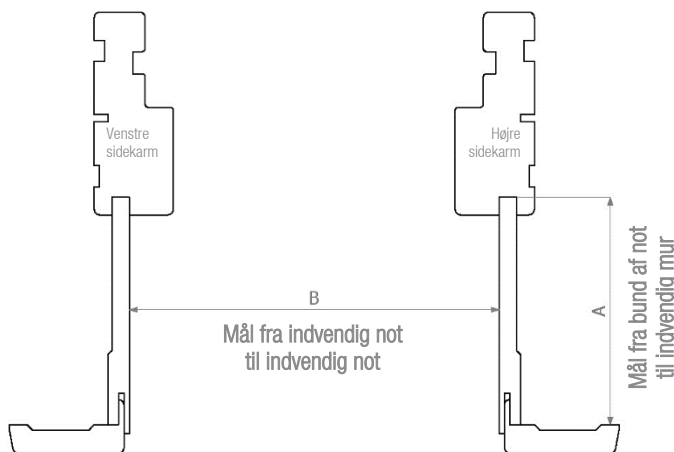

## Måltagning med NIC notliste

⚙ For lettere montage, anbefaler vi at placere NIC notlisten så den flugter med vinduets yderkarm.

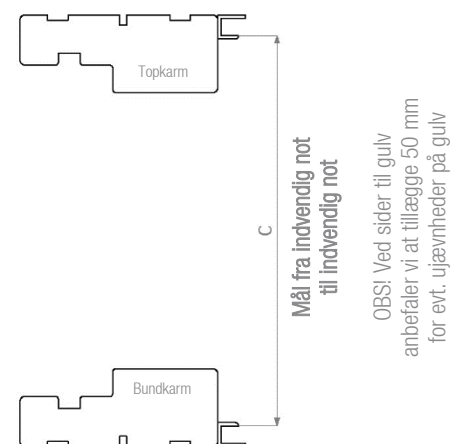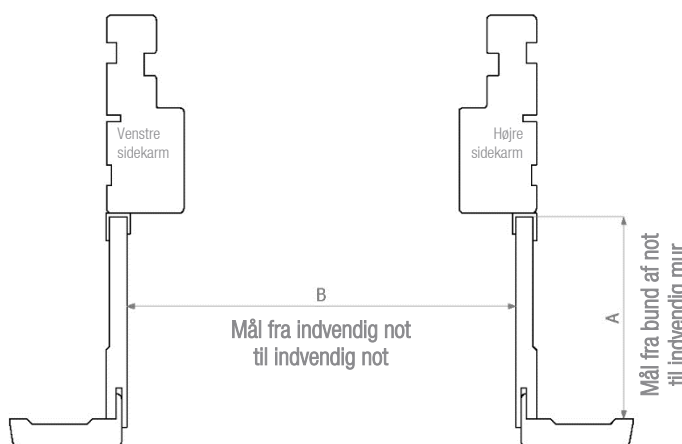

# Lysninger

Måltagning i mm


Projekt	
---------	--

NIC Bilags nr.	
----------------	--

<b>ClipOn InnerCore</b> (Sæt kryds)				
MDF		Fugtfast MDF		
<b>Flex Gerigt</b> (Sæt kryds)				<b>Unique Spartelkant</b> (Sæt kryds)
45 mm	65 mm	75 mm	90 mm	

<b>ClipOn InnerCore PVC &amp; PVC Gerigt 68 mm</b> (Sæt kryds)

<b>InnerCore Basic</b> (Sæt kryds)

Pos. Nr.	Dybde (A)	Bredde (B)	Højde (C)	Type (Sæt kryds)		Fer  Tykkelse	NIC Notliste (PVC) Medsendes 
				3-sidet lysning	4-sidet lysning		

Yderligere info	
-----------------	--