


Purus Line Vinyl Plus

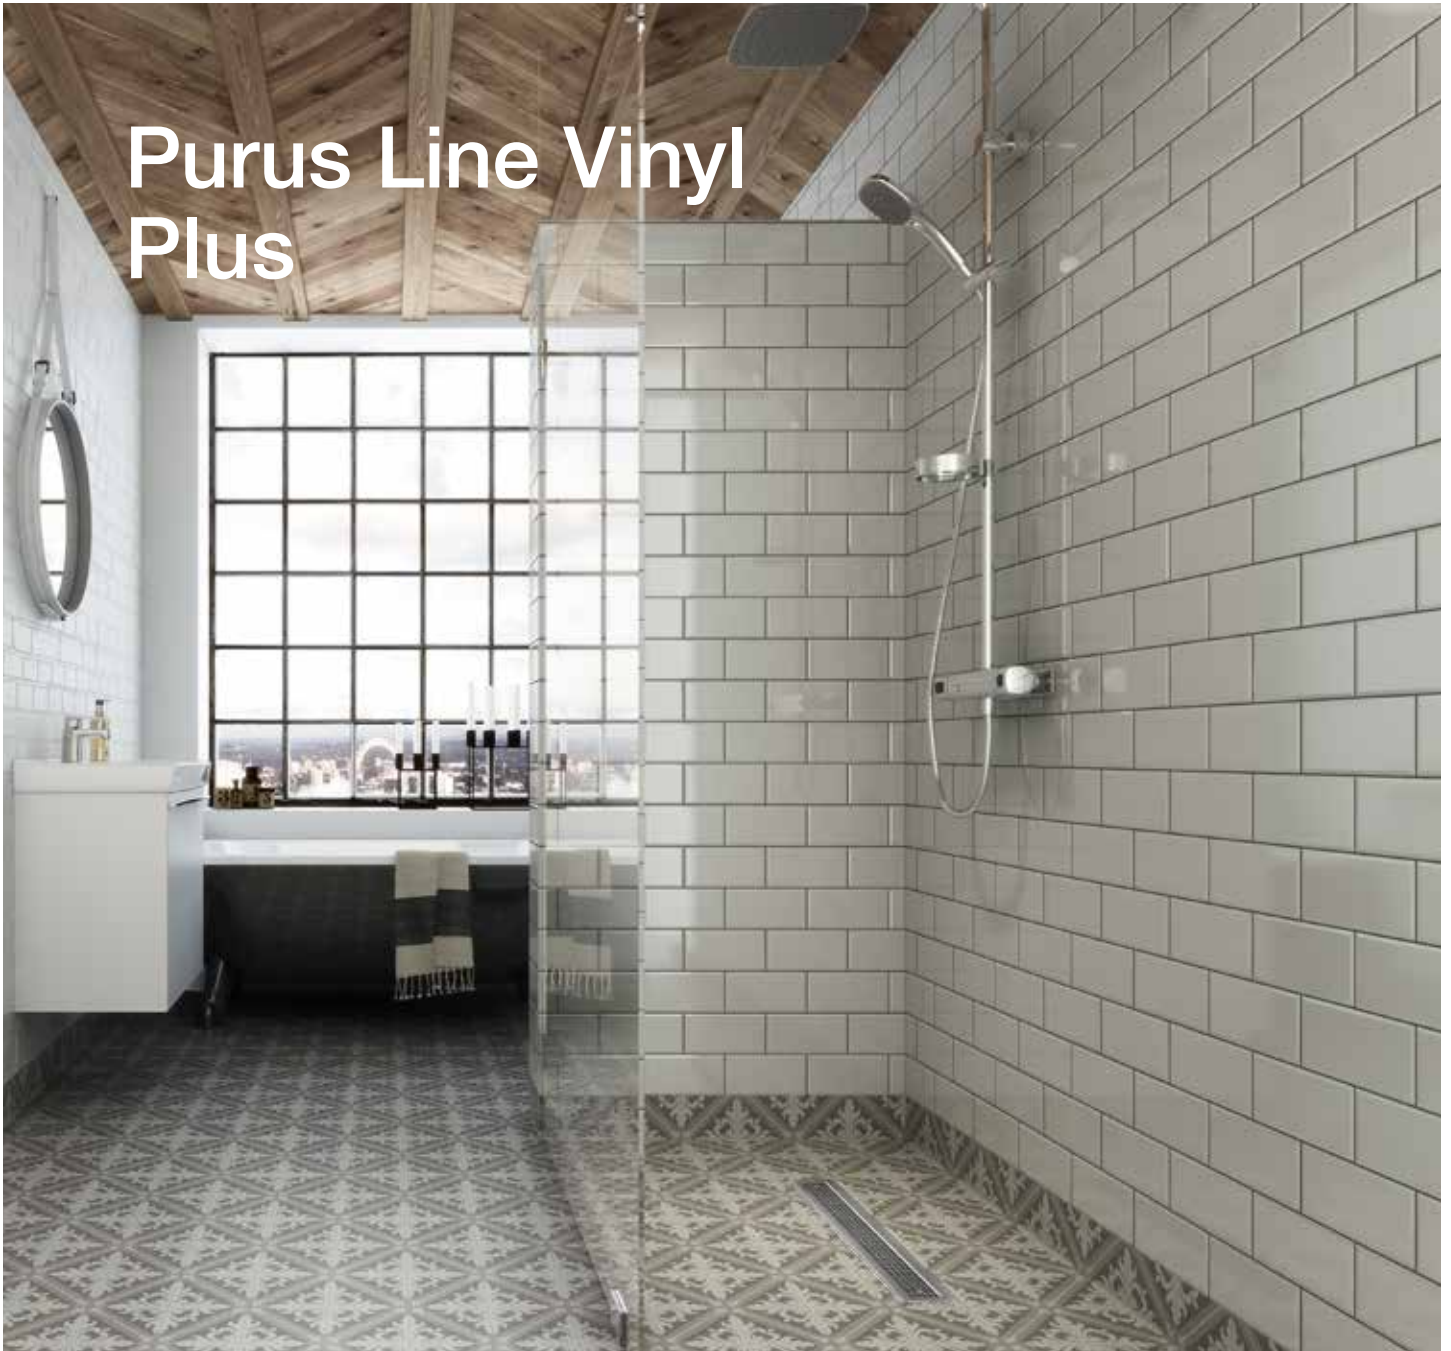

Fordele

- Skruet rist i ét stykke, Torx T25 (låseindsats medfølger).
- Renden er fremstillet i ét stykke i ABS med henblik på bedre vedhæftning.
- Klemring i 2 mm rustfrit stål med 2 mm EPDM-pakning.
- Rist i stilrent mønster og NOOD-vandlås medfølger (mekanisk lugtstop i vandlåsen).
- Typegodkendt af RISE.
- Mindste byggehøjde 73 mm.
- Fås i længderne 600, 700, 800, 900 og 1000 mm.

Vinylunderlaget giver en vandtæt og rengøringsvenlig overflade. Med Purus Line Vinyl Plus får du et elegant præg, som samtidig er praktisk.

Den nye ternede rist har ingen koblingssteder, hvor snavs kan samle sig. Risten løsnes med de forsænkede Torx-skruer. Let at vedligeholde og rengøre, men samtidig sikker.

Fastskruet klemramme i 2 mm rustfrit stål giver en sikker, vandtæt tilslutning af vinylgulvet.

Fås med forskellige afløbsdimensioner og afløbsretninger.


Blødt afrundede hjørner og lavt sæde til optimal tilslutning af vinylgulvet.

Tilbehør

- Purus-støtteben til betonunderlag medfølger.
- Montagesæt til træbjælkelag sælges separat.



Udløbshus

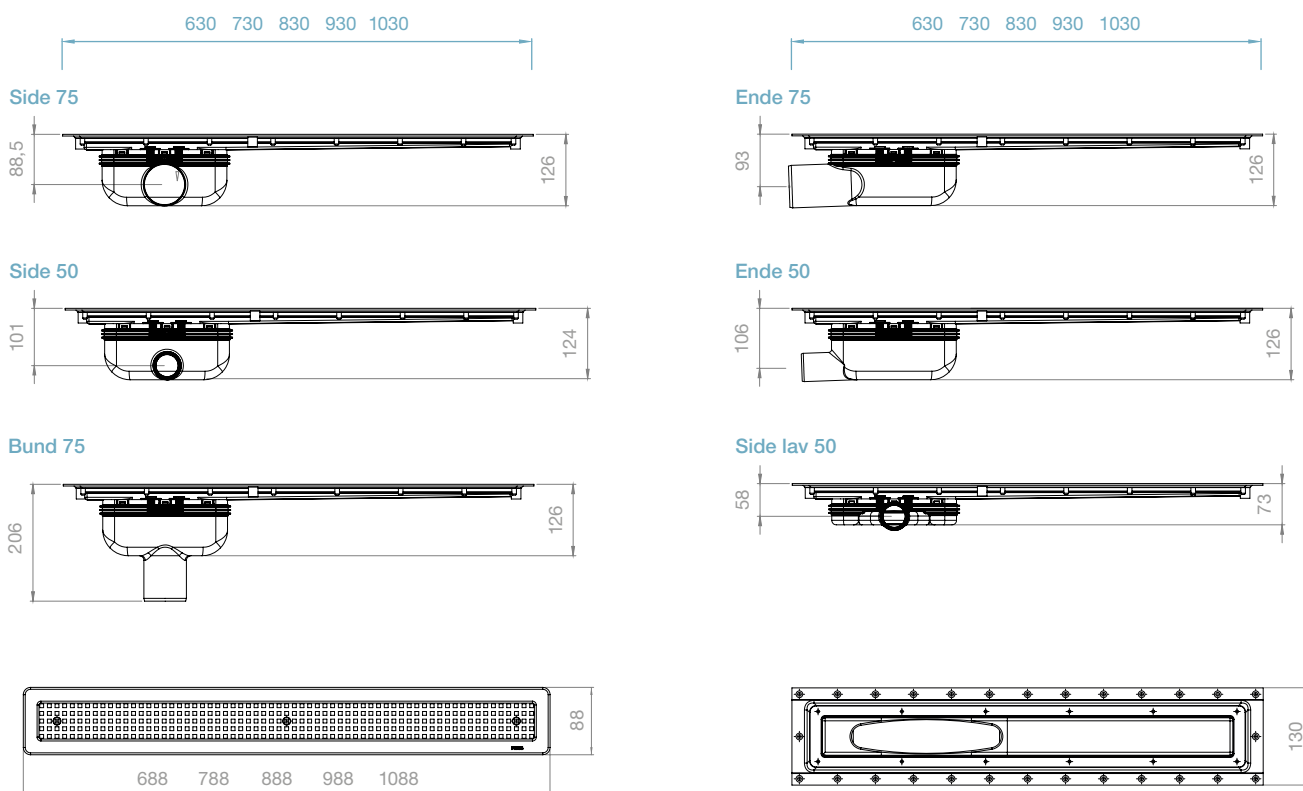

Navn	min. flow* liter/sek.	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
Ø75 side	0,8	WVS 155825-106	WS 155825-107	WVS 155825-108	WVS 155825-109	WVS 155825-110
Ø50 side	0,8	WVS 155824-106	WS 155824-107	WVS 155824-108	WVS 155824-109	WVS 155824-110
Ø75 bund	0,8	WVS 155825-506	WS 155825-507	WVS 155825-508	WVS 155825-509	WVS 155825-510
Ø75 ende	0,8	WVS 155825-306	WS 155825-307	WVS 155825-308	WVS 155825-309	WVS 155825-310
Ø50 ende	0,8	WVS 155824-306	WS 155824-307	WVS 155824-308	WVS 155824-309	WVS 155824-310
Ø50 side lav**	0,6	WVS 155824-206	WS 155824-207	WVS 155824-208	WVS 155824-209	WVS 155824-210

*Iht. SS-DA 1253-1, ** Kun til beton

Vores permanente produktudvikling kan medføre ændringer i udførelse, design og konstruktion, hvilket vi forbeholder os ret til.



Purus er
certificeret iht.
ISO 9001

Purus AB
info@purus.dk
www.purus.dk